

# C-PACK

## VAC 1029



Pantalla táctil




automatic net refilling



# C-PACK

## VAC 1029


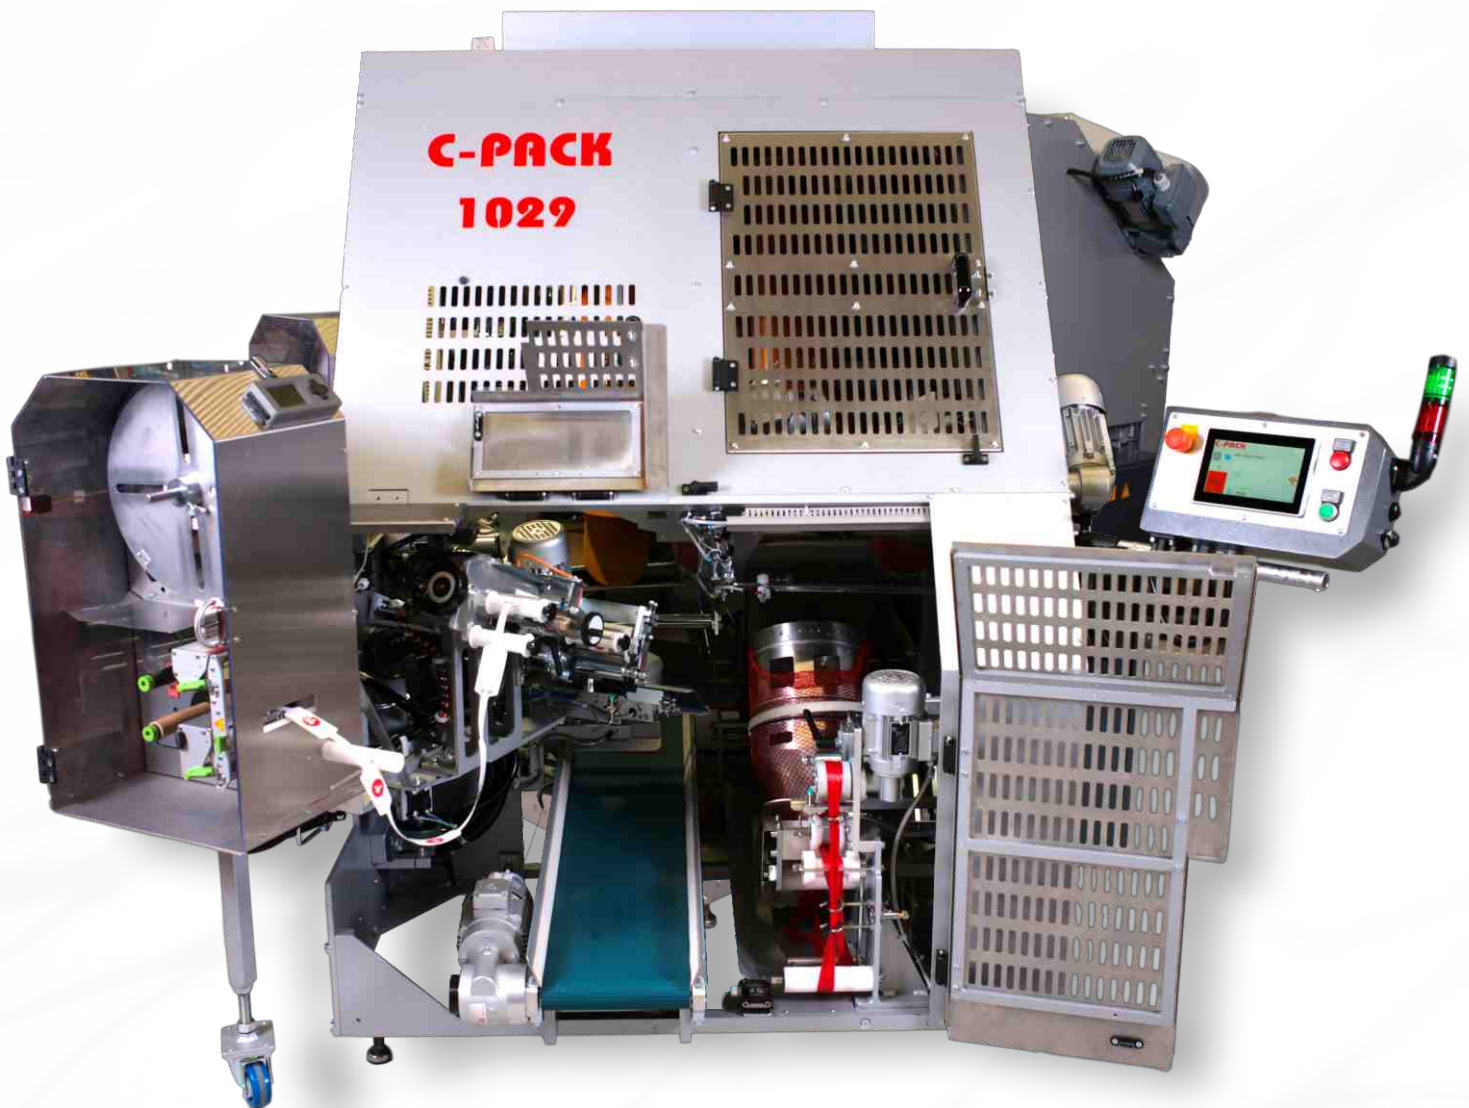


### C-PACK


Verpackungsmaschinen GmbH

Kleiner Moorweg 34  
25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173  
Fax: +49-4122-55647  
e-mail: [c-pack@c-pack.com](mailto:c-pack@c-pack.com)  
Internet: [www.c-pack.com](http://www.c-pack.com)

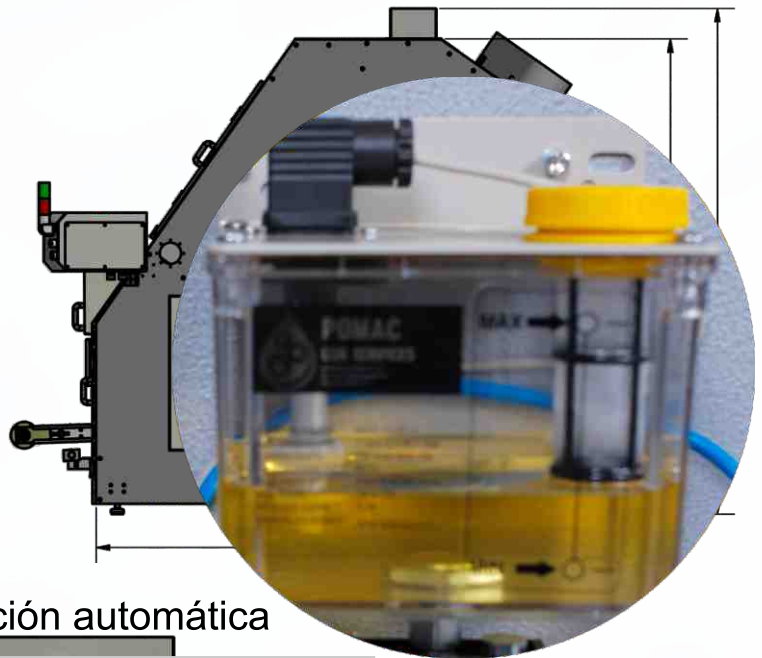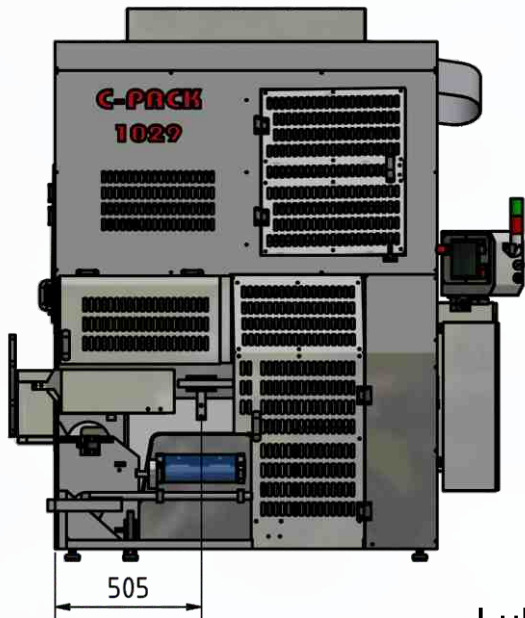

### Lubricación automática

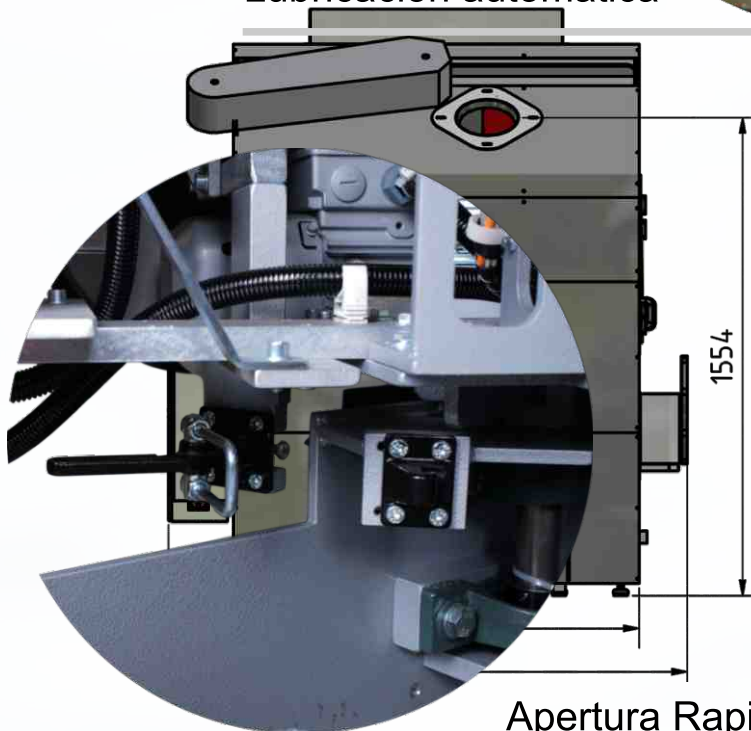

### Apertura Rapida

#### Technical data:

##### Rendimiento:

máx. 50 paquetes / min, según producto y sistema de alimentación

##### Fuente de alimentación:

400/230 voltios N / PE, 50/60 Hz, aprox. 2,0 kW (otras conexiones bajo pedido)

##### Pesadora:

approx. 950 kg

##### Pesos del paquete:

0.2 – 5,0 kg (dependiendo del tamaño del producto)

##### Etiquetado:

Copa de vino y clip2clip opcionales

##### Tira de recorte:

espesor: 0.35 - 0.45 mm ancho: 5 mm

##### Required Net Material:

Tejido o extruido

##### Outer net tube diameter:

disponible de 120 a 250 mm

##### Altura de Entrada

1554 mm

#### Equipamiento estandar:

- Sistema de carga de red automático
- Cambio automático de tubos
- longitud de la red ajustable
- Pantalla táctil
- Lubricación automática del cabezal de clip
- Sistema de desbloqueo rápido del cabezal del clip
- Iluminación interior
- Cabezal de clip CP 22 de 40 mm para bolsas de red ajustadas

#### Opciones:

- unidades de transporte de etiquetas
- impresoras

# C-PACK

**Verpackungsmaschinen GmbH**

Kleiner Moorweg 34  
25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173

Fax: +49-4122-55647

e-mail: c-pack@c-pack.com

Internet: www.c-pack.com