

VAC 929

Made in Germany



55 PG / min

„Original-C“ Clipautomat zum vollautomatischen Verschließen und Trennen von Automatenetzen

“Original-C“ automatica máquina de recorte para cerrar y separar redes utilizables a máquina de forma totalmente automática

Agrafeuse automatique «Original-C» pour la fermeture et séparation automatique de filet utilisable pour automates



Für die Netzverpackung von Kartoffeln, Zwiebeln, Zitrusfrüchten und anderen stückigen Gütern
· andere Produkte auf Anfrage



Para envasar patatas, cebollas, cítricos y otros productos sólidos en mallas otros productos bajo pedido

Pour emballer des pommes de terre, oignons, agrumes et autres produits en morceaux sous filet
· autres produits sur demande




Universal-C-PACK-
Netzauszeichnung mit oder
ohne EAN-Barcode



Etiqueta de paquete de red
C-PACK universal con o sin
código de barras EAN




Etiquetage de filet universelle
C-PACK avec ou sans code-
barre EAN

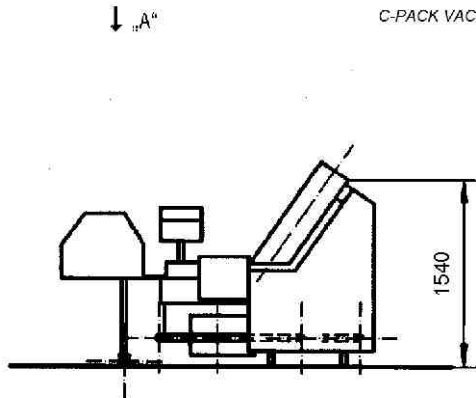

C-PACK VAC 929

Draufsicht „A“ - topview „A“ - vue d'en haut „A“

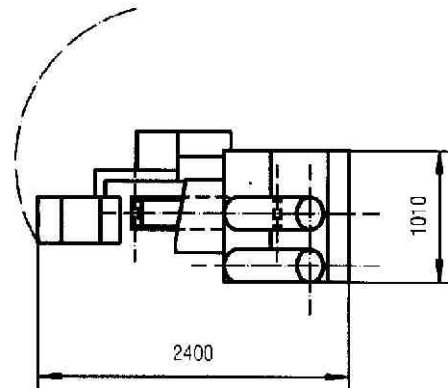

Maße gelten für VAC 929

Medidas válidas para VAC 929

Mesures valables pour VAC 929

Standardausrüstung:

- Clipkopf 6 mm, ausschwenkbar
- Rohrwechselautomatik für pausenlosen Dauerbetrieb
- Netzzug mittels Einschiebersystem, Länge des Netzzugs regelbar über stufenlos verstellbare Netzumlenkwalze
- Mikroprozessor-Steuerung mit grafikfähiger Klartextanzeige
- Netzzrohrständer, Netzaufziehkonus
- Programmspeicher

Zubehör:

- Transportgeräte für Auszeichnungsmaterial
- Auszeichnungswerke, um Auszeichnungsfahnen und/oder Stanzetiketten zu bedrucken und fördern
- Thermo-Barcode-Drucker
- Taktband

Technische Daten:

Abpackleistung:

max. 55 Packungen/min, produktabhängig

Elektrischer Anschluss:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, ca. 1,0 kW
(andere Anschlüsse auf Anfrage)

Gewicht:

ca. 650 kg

Packungsgewichte:

0,5 – 5,0 kg (abhängig von der Produktgröße)

Länge der Auszeichnungsfahnen und Stanzetiketten:

120 – 160 mm

Clipmaterial:

Stärke: ca. 0,35 – 0,45 mm
Breite: 5,0 mm

Länge je Clip: ca. 20 mm

Netzzrohrdurchmesser, außen:

200 oder 250 mm (andere Durchmesser auf Anfrage)

Einfüllhöhe:

1540 mm

Equipamiento standar:

- cabezal de corte pivotante de 6 mm
- cambio automático de tubo de red para operación continua
- Extracción de la red con sistema de deslizamiento de entrada de la red Longitud de la red extraída infinitamente ajustable
- control por microprocesador con pantalla de texto claro de cinco líneas
- cono de carga de red, soporte de tubo de red para permitir un intercambio rápido del tubo de red
- almacenamiento de programas

Equipo suplementario:

- unidades de transporte de etiquetas
- unidades para imprimir y transportar cintas de etiquetas y / o etiquetas perforadas
- impresoras termo-de códigos de barras
- transportador de descarga intermitente

Datos técnicos:

Performance:

max. 55 paquetes/min, dependiendo del producto

Fuente de alimentación:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, aprox. 1,0 kW (otras conexiones bajo pedido)

Pesadoras:

approx. 650 kg

Pesos del paquete:

0,5 – 5,0 kg (dependiendo del tamaño de producto)

Longitud de la cinta de etiquetas y etiquetas perforadas

120 – 160 mm

Tira de recorte:

grosos: aprox. 0,35 – 0,45 mm
ancho: 5,0 mm

Longitud del clip approx. 20 mm

Diámetro exterior del tubo de red:

200 or 250 mm (Otra petición)

Altura de entrada:

1540 mm

Equipement standard:

- tête d'agrafage de 6 mm pivotable
- changement automatique des tubes a filet pour un travail sans interruption
- système d'amenage du filet avec coulisseau, extraction du filet réglable a action progressive
- commande par micro-processeur avec affichage en texte clair à 5 lignes
- cône chargeur et support pour tube
- mémoire de programmes

Equipement supplémentaire:

- unités de transport pour matériel d'étiquetage
- imprimantes pour étiquettes a ruban et/ou étiquettes découpées
- imprimantes thermiques pour code-barres
- tapis d'évacuation intègre

Caractéristiques techniques:

Débit:

max. 55 emb. /min, dépendant du produit

Branchement électrique:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, env. 1,0 kW (autres sur demande)

Poids de la machine:

env. 650 kg

Poids d'emballage:

0,5 – 5,0 kg, (autres sur demande)

Longueur des étiquettes découpées et des étiquettes a ruban:

120 – 160 mm

Fil d'agrafage:

épaisseur: env. 0,35-0,45 mm
largeur: 5,0 mm

longueur de l'agrafe: env. 20 mm

Diámetro exterior du tube a filet:

200 ou 250 mm (autres diamètres sur demande)

Hauteur d'alimentation:

1540 mm

Technische Änderungen vorbehalten / Sujeto a modificaciones técnicas / Sous réserve de modifications techniques