




# NEWTEC

# MÁQUINA DE PESAJE

## PCF-SERIES

2009PCB-2BRF, 2014PCB-2BRF

ANCHO DE LOS CABEZALES  
DE PESAJE 152 MM  
ALTURA DE LOS  
CABEZALES DE PESAJE 375  
MM

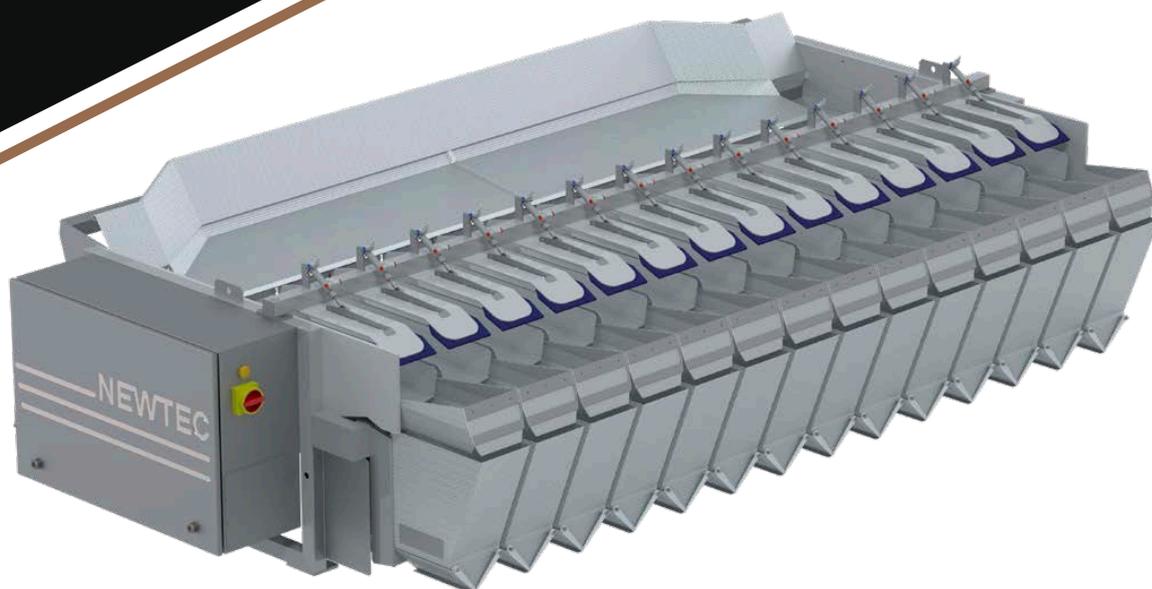

## Combinación precisa pesaje de pescado congelado largo

### Ventajas

- • Combinación de velocidad y precisión de pesaje
- • Alta precisión de pesaje: sorteo típico: menos del 0,4%
- • Alta velocidad: hasta 35 porciones/min. a 1 kg (2014PCB-2BRF)
- • Conductos vibradores para una distribución óptima de los productos a los cabezales de pesaje
- • Cabezales de pesaje desmontables para facilitar la limpieza
- • Acero inoxidable rígido en todas las superficies con contacto con alimentos para minimizar el puente de los productos
- • Opción: Newtec WebServices para servicio remoto, recopilación y análisis de datos

### Aplicación

- Filetes de pescado congelados largos • Pescado congelado y productos similares




WEBSERVICES AVAILABLE  
FOR REMOTE SERVICING

# MÁQUINA DE PESAJE 2009PCB-2BRF / 2014PCB-2BRFNEWTEC

## SUS VENTAJAS

- Software fácil de usar
  - programable en segundos
- Contar por peso, peso mínimo o programas de peso promedio
- Capaz de ejecutarse con uno o más canales desactivados
- Cabezales de pesaje extraíbles
  - no se requieren herramientas
- Fácil acceso para limpieza y servicio
- Superficies de baja fricción

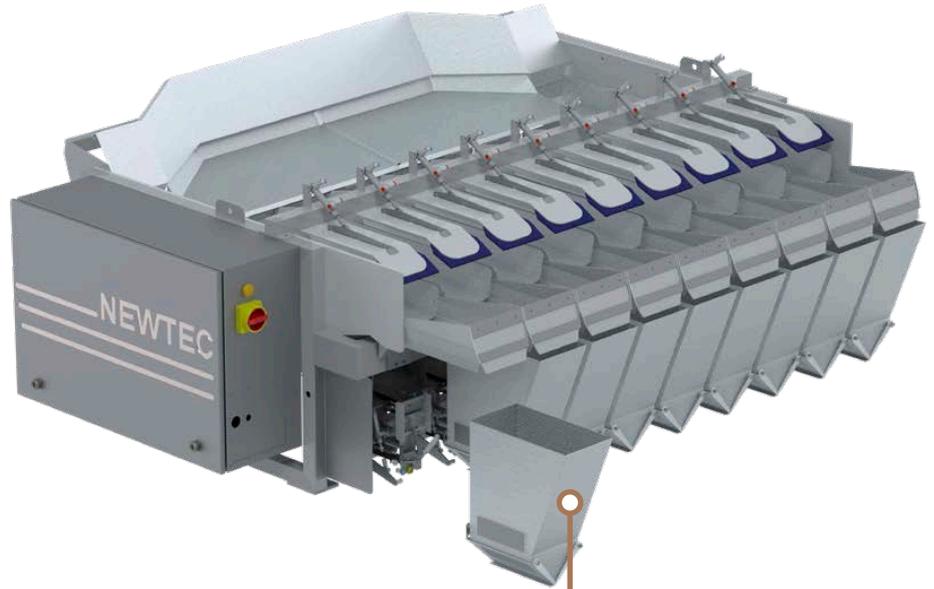

Cabezales de pesaje desmontables

- Altura: 375 mm
- Ancho: 152 mm
- Profundidad: 200 mm
- Volumen teórico: 12,4 L

ACERO INOXIDABLE RÍGIDO

## MÁQUINA DE PESAJE COMBINADA CON 9 / 14

Modelo	2009PCB-2BRF	2014PCB-2BRF
<b>Velocidad / Capacidad</b>	Hasta 25 porciones/ min. a 1 kg.	Hasta 35 porciones/ min. a 1 kg.
<b>Peso</b>	410 kg. (exc. sistema de recogida de porciones)	610 kg. (exc. sistema de recogida de porciones)

**Tamaños de las porciones** Dependiendo del producto

### Requisitos de aire

**Consumo mínimo de presión de la conexión** 3/8"  
6 bar (0.6 Mpa)  
25-50 NL/min.




**Pesa el volumen de la cabeza** 12,4 L  
**Pesa el ancho de la cabeza** 152 mm

**Material** De acuerdo con las normas de la UE / FDA sobre materiales en contacto con alimentos

**Clase de protección** IP65

**requisito Eléctrico** 3x220 VAC or 3x400 VAC (N)+PE

**Medio ambiente** 5° C – 40° C

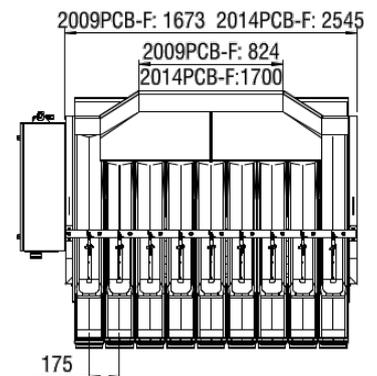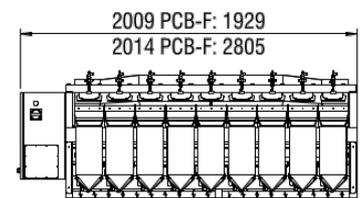

## NEWTEC SOFTWARE

- Interfaz de usuario intuitiva
- Informativo y actualizable
- Misma interfaz de usuario en todas las máquinas de pesaje y embalaje Newtec

