

C-PACK

VAC 984

C-PACK

VAC 984



Datos técnicos:

Rendimiento
max. 40 paq/min, dependiendo del producto y del sistema de alimentación

Fuente de alimentación
400/230 Volt N/PE, 50/60 Hz, approx. 2.0 kW (otras conexiones bajo pedido)

Peso de la máquina
approx. 500 kg

Peso de los paquetes
0.5 – 1,5 kg (dependiendo del tamaño del producto)

Etiquetado
Opcional: corbata y clip to clip

Tira de recorte
grosor 0.35 – 0.45 mm ancho: 5 mm

Tipo de malla
Tejida o extruida

Diámetro interior del tubo
Estándar 200mm, otras medidas bajo pedido

Altura de alimentación
760 - 880 mm

Equipamiento estándar

- Cambio automático de tubo
- longitud neta ajustable
- Pantalla táctil
- Lubricación automática del cabezal del clip
- Sistema de desbloqueo rápido de la cabeza del clip
- Iluminación interior
- Cabezal de clip K6 de 48 mm
- transporte neto por rodillos de transporte netos

Opciones:

- Unidades de transporte de etiquetas
- Impresoras
- transportadores de salida



C-PACK
Verpackungsmaschinen GmbH
Kleiner Moorweg 34
25436 Tornesch - Germany


Tel: +49-4122-51173
Fax: +49-4122-55647
e-mail: c-pack@c-pack.com
Internet: www.c-pack.com

C-PACK
Verpackungsmaschinen GmbH
Kleiner Moorweg 34
25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173
Fax: +49-4122-55647
e-mail: c-pack@c-pack.com
Internet: www.c-pack.com

C-PACK

VAC 984

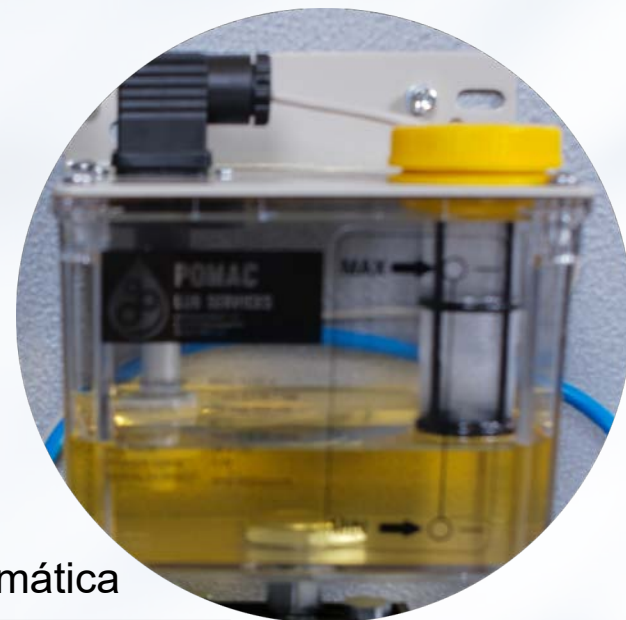

Lubricación automática



Pantalla táctil

