

# C-PACK

## VAC 929

# C-PACK

## VAC 929



### Datos técnicos:

#### Rendimiento:

max. 55 paq/min, dependiendo del producto y del sistema de alimentación.

#### Fuente de alimentación:

400/230 Volt N/PE, 50/60 Hz, approx. 2.0 kW (Otras conexiones bajo petición)

#### Peso de la máquina:

approx. 750 kg

#### Pesos del paquete:

0.2 – 5,0 kg (dependiendo del tamaño del producto)

#### Etiquetado:

Opcional, corbaza y clip to clip

#### Tira de recorte:

Grosor: 0.35 – 0.45 mm ancho : 5 mm

#### Tipo de malla:

Tejida o extruida

#### Diámetro del tubo neto exterior:

Disponible desde 120 mm hasta 250 mm

#### Altura de alimentación:

1540 mm

### Requerimiento estándar

- Cambio automático de tubo
- longitud neta ajustable
- Pantalla táctil
- Lubricación automática del cabezal del clip
- Sistema de desbloqueo rápido de la cabeza del clip
- Iluminación interior
- Cabezal de clip K6 de 48 mm

#### Opciones:

- Unidades de transporte de etiquetas
- Impresoras
- transportadores de salida

**C-PACK**

Verpackungsmaschinen GmbH

Kleiner Moorweg 34  
25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173

Fax: +49-4122-55647

e-mail: c-pack@c-pack.com

Internet: www.c-pack.com

**C-PACK**

Verpackungsmaschinen GmbH

Kleiner Moorweg 34  
25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173

Fax: +49-4122-55647

e-mail: c-pack@c-pack.com

Internet: www.c-pack.com



# C-PACK


## VAC 929



Lubricación automática



pantalla táctil

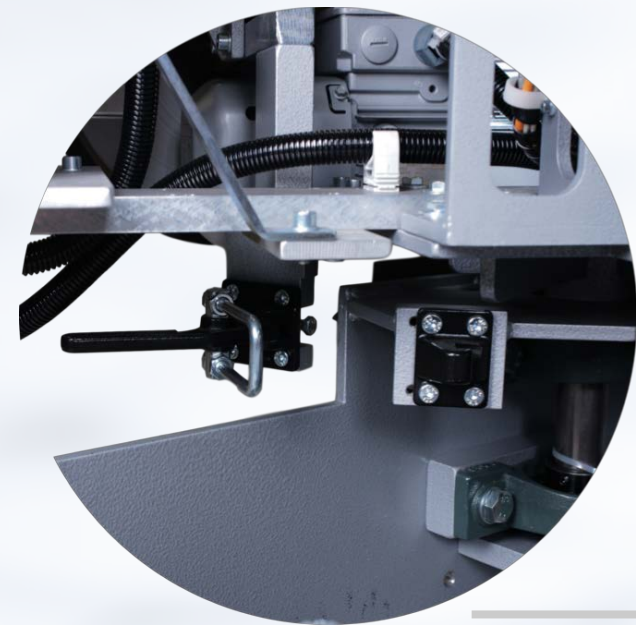

Apertura rápida



Cierres estables

