




NEWTEC

DISPENSADOR

HSCF - LLENADOR DE TARRINAS DE ALTA VELOCIDAD

CAMBIO FÁCIL -
MÁS RÁPIDO POR
EJEMPLO.
BANDEJAS DE
CONCHA A CUBOS

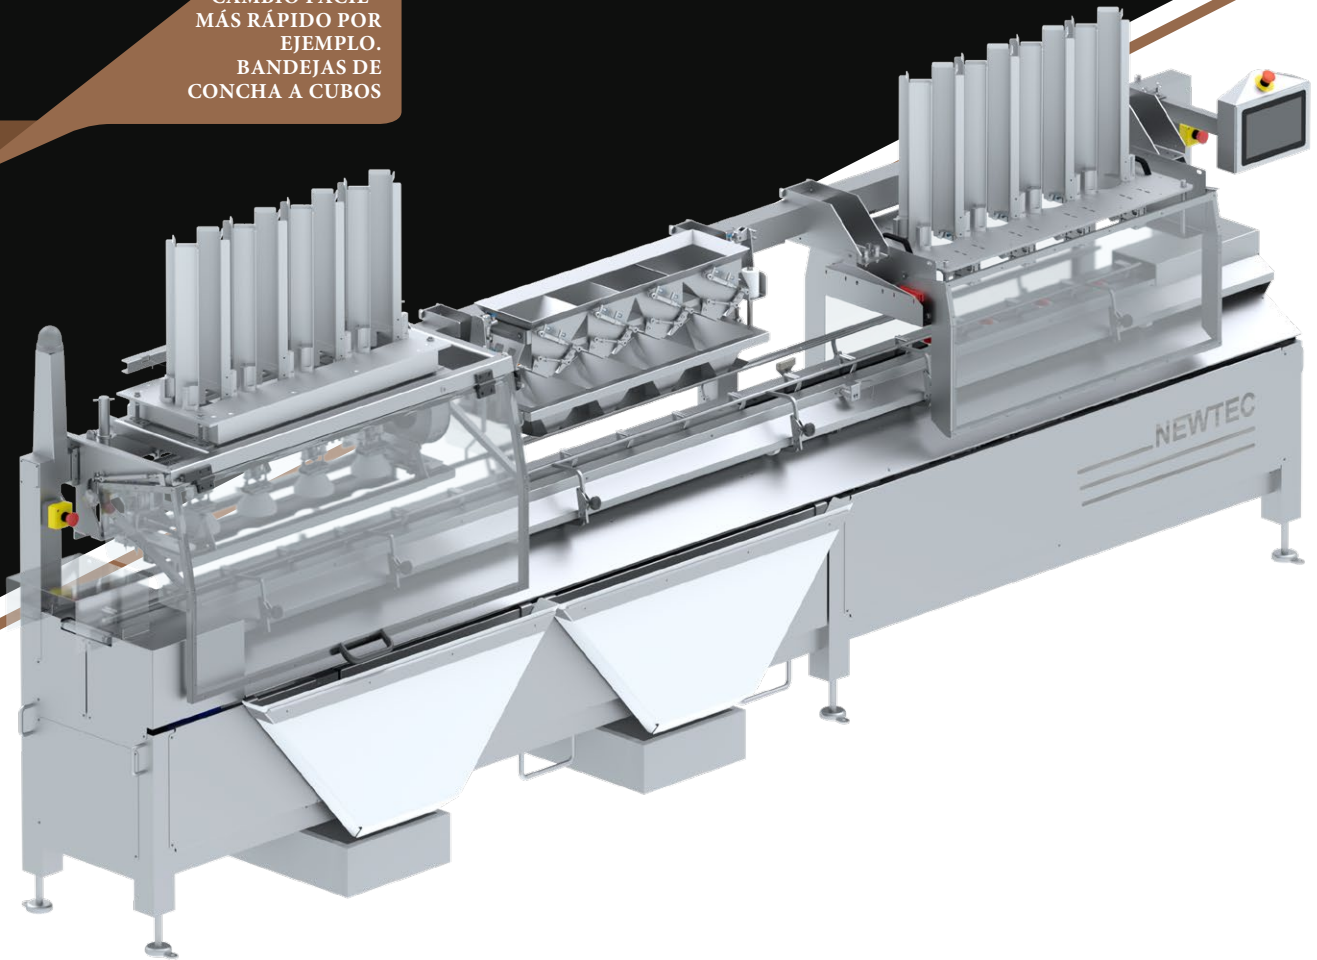

Soluciones de embalaje versátiles

- Alta flexibilidad (tipo y tamaño del contenedor)
- Alta velocidad: hasta 100 contenedores por minuto.
(dependiendo del tipo de contenedor y la capacidad de la máquina de pesaje)
- Alta flexibilidad con bajo tiempo de cambio
- Manipulación suave del producto, también para productos frágiles y delicados

APLICACIÓN

- Tomates cherry y otras verduras frescas
- Arándanos, frambuesas...
- Fruta cortada
- Otros productos listos para el consumo
- Pesado y llenado en varios tipos y tamaños de contenedores.

SUS VENTAJAS


- Funcionamiento suave y rápido
- Unidad de cierre de tapa opcional
- Fácil acceso para limpieza y servicio
- Operación de pantalla táctil única controlada desde el panel de pesaje

NEWTEC SOFTWARE


- Interfaz de usuario intuitiva
- Informativo y actualizable
- Misma interfaz de usuario en todas las máquinas de pesaje y embalaje Newtec



Denestor intercambiable

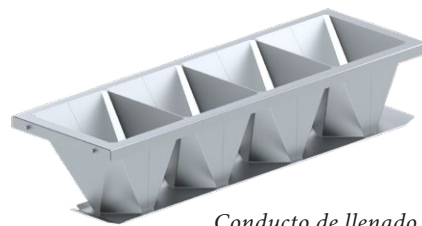


Conducto de llenado intercambiable

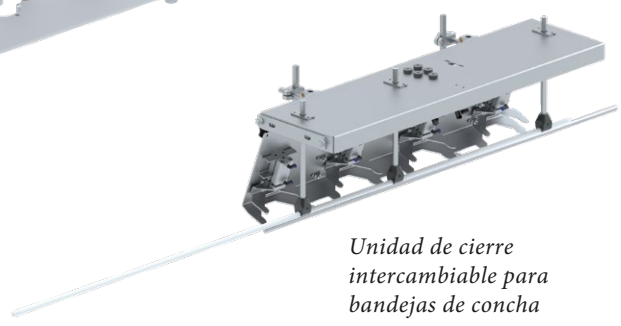

Unidad de cierre intercambiable para bandejas de concha



SISTEMA DE LLENADO PARA TAZAS, CUBOS, PUNNETS Y BANDEJAS DE CONCHA



Velocidad	Hasta 100 contenedores por minuto (dependiendo del tipo de contenedor y la capacidad de la máquina de pesaje)
Capacidad	Peso de la porción hasta 1000 g
Material	De acuerdo con las normas de la UE sobre materiales en contacto con alimentos.
Requisitos de aire	
Conexión	3/8"
Presión mínima	6 bar (0.6 Mpa)
Consumo	250 NL/min.
Requisitos eléctricos	3x230 VCA o 3x400 VCA (N) PE 50/60 Hz 2,5 kW
Medio ambiente	5°C-40 °C
Peso	Aprox. 800 kg

